













P/C № 40702810803000024906

K/C № 30101810100000000723










# Студия

# Пример сметы по пакету "Студия" 33,8 м2

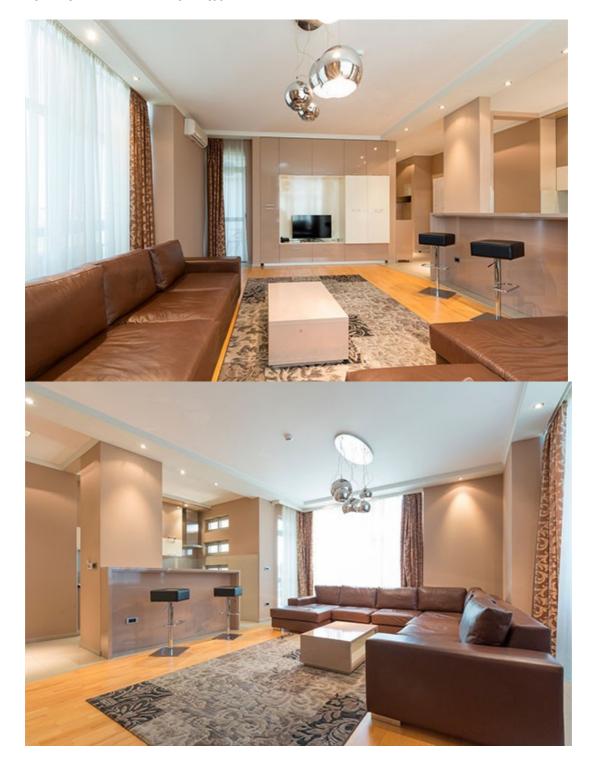













P/C № 40702810803000024906


K/C № 30101810100000000723









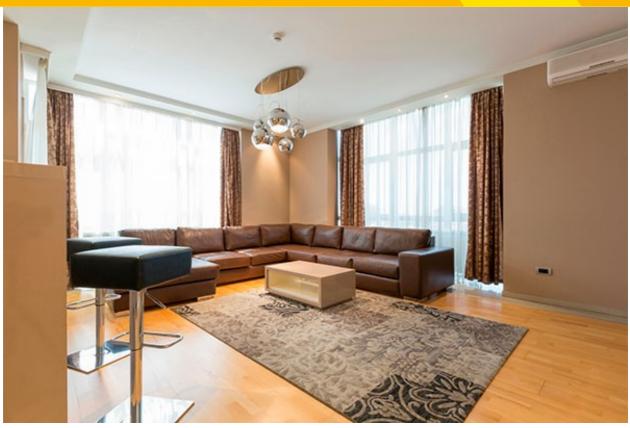

# Работы

#### 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	18,3	M <sup>2</sup>	85	1 555
Шпатлёвка потолка	18,3	M <sup>2</sup>	270	4 941
Шлифовка потолка	18,3	M <sup>2</sup>	70	1 281
Окраска потолка 2 раза	18,3	M <sup>2</sup>	180	3 294
Снятие обоев (до 2-х слоев)	43	M <sup>2</sup>	62	2 666
Грунтовка стен в 2 слоя	43	M <sup>2</sup>	60	2 580
Шпатлёвка стен под обои	43	M <sup>2</sup>	180	7 740
Шлифовка стен	43	M <sup>2</sup>	47	2 021
Оклейка обоев на стену (1,06 м)	43	M <sup>2</sup>	190	8 170
Демонтаж напольного покрытия	18,3	M <sup>2</sup>	100	1 830























Настил ламината на пол	18,3	M <sup>2</sup>	200	3 660
Установка пластикового плинтуса	17	М.П.	85	1 513

#### 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	7,1	M <sup>2</sup>	85	603
Шпатлёвка потолка	7,1	M <sup>2</sup>	270	1 917
Шлифовка потолка	7,1	M <sup>2</sup>	70	497
Окраска потолка 2 раза	7,1	M <sup>2</sup>	180	1 278
Снятие обоев до 2-х слоев	23,6	M <sup>2</sup>	62	1 463
Грунтовка стен в 2 слоя	23,6	M <sup>2</sup>	60	1 416
Шпатлёвка стен под обои	23,6	M <sup>2</sup>	180	4 248
Оклейка обоев на стену (1,06 м)	23,6	M <sup>2</sup>	190	4 484
Демонтаж напольного покрытия	7,1	M <sup>2</sup>	100	710
Настил ламината на пол	7,1	M <sup>2</sup>	200	1 420
Установка пластикового плинтуса	10	М.П.	85	850

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	3,9	M <sup>2</sup>	100	390
Шпатлёвка потолка	3,9	M <sup>2</sup>	270	1 053
Шлифовка потолка	3,9	M <sup>2</sup>	70	273
Окраска потолка 2 раза	3,9	M <sup>2</sup>	180	702
Снятие обоев до 2-х слоев	13,7	M <sup>2</sup>	62	849
Грунтовка стен в 2 слоя	13,7	M <sup>2</sup>	60	822
Шпатлёвка стен под обои	13,7	M <sup>2</sup>	180	2 466

























Оклейка обоев на стену (1,06 м)	13,7	M <sup>2</sup>	190	2 603
Демонтаж напольного покрытия	3,9	M <sup>2</sup>	100	390
Настил ламината на пол	3,9	M <sup>2</sup>	200	780
Установка пластикового плинтуса	4	М.П.	85	340

#### 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	3,4	M <sup>2</sup>	85	289
Шпатлёвка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	270	918
Шлифовка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	70	238
Окраска потолка 2 раза	3,4	M <sup>2</sup>	180	612
Грунтовка стен в 2 слоя	8	M <sup>2</sup>	60	480
Шпатлёвка стен под покраску	8	M <sup>2</sup>	200	1 600
Шлифовка стен	8	M <sup>2</sup>	47	376
Покраска стен на 2 раза	8	M <sup>2</sup>	160	1 280

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	1,3	M <sup>2</sup>	85	110
Шпатлёвка потолка	1,3	M <sup>2</sup>	270	351
Шлифовка потолка	1,3	M <sup>2</sup>	70	91
Окраска потолка 2 раза	1,3	M <sup>2</sup>	180	234
Грунтовка стен в 2 слоя	5	M <sup>2</sup>	60	300
Шпатлёвка стен под покраску	5	M <sup>2</sup>	200	1 000
Шлифовка стен	5	M <sup>2</sup>	47	235
Покраска стен на 2 раза	5	M <sup>2</sup>	160	800















P/C № 40702810803000024906

K/C № 30101810100000000723









## 6. ИТОГО

Итого - 69 921 руб.

## Материалы

#### 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	18,3	2л	166	332
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	18,3	3м	525	1 575
Краска для потолка на 2 раза	18,3	6л	341	2 046
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	43	4л	166	664
Шпатлёвка стен под обои (20кг)	43	7м	525	3 675
Плинтус 2,5м	17,8	8шт	99	792
Набор шпателей, кистей, ведер (3 шт)	Комплект	Комплект	1 400	1 400
Мешки для мусора, пленка	Комплект	Комплект	600	600

#### 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	7,1	0,7л	166	116
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	7,1	1 шт	525	525
Краска для потолка на 2 раза	7,1	2л	341	682
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	23,6	2л	166	332
Шпатлёвка стен под обои (20кг)	23,6	4м	525	2 100
Плинтус 2,5м (пластиковый)	10	4шт	70	280
Шкурка мирка (Р-100мкр, 1шт., Р-	шт	4шт	210	840

























120мкр,	2шт.,	P-	240мкр,	1шт.)	
---------	-------	----	---------	-------	--

# 3. Коридор

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	3,9	0,4л	166	66
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	3,9	14 кг	525	367
Краска для потолка на 2 раза	3,9	1,3л	341	443
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	13,7	1,4л	166	232
Шпатлёвка стен под обои (20кг)	13,7	2,4м	525	1 260
Плинтус 2,5м (пластиковый)	4	2шт	70	140
Вывоз мусора до 40 мешков	усл	1	4 600	4 600

## 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	3,4	2л	166	332
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	3,4	12,2 кг	525	320
Краска для потолка на 2 раза	3,4	1л	341	341
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	8	2л	166	332
Шпатлёвка для стен, VH ветонит для влажных помещений (VH белая, 20 кг.)	8	1м	572	572
Краска для стен на 2 раза	8	ЗЛ	341	1 023























Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	1,3	0,1 л	166	16,6
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	1,3	4,7 кг	525	123
Краска для потолка на 2 раза	1,3	1л	341	341
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	5	1,5 л	166	249
Шпатлёвка для стен, VH ветонит для влажных помещений (VH белая, 20 кг.)	5	1 м	572	572
Краска для стен на 2 раза	5	1,6 л	341	545
Порожки, комплектующие	Комплект	1 комплекс	2 920	5 920

6. Итого

Итого - 33 754 руб.

# Пример сметы по пакету «1-к квартира» 33,8 м2






















































#### Работы

# 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	18,3	M <sup>2</sup>	100	1 830
Шпатлёвка потолка	18,3	M <sup>2</sup>	270	4 941
Шлифовка потолка	18,3	M <sup>2</sup>	70	1 281
Окраска потолка 2 раза	18,3	M <sup>2</sup>	180	3 294
Грунтовка стен в 2 слоя	43	M <sup>2</sup>	60	2 580
Шпатлёвка стен под обои	43	M <sup>2</sup>	180	7 740
Шлифовка стен	43	M <sup>2</sup>	47	2 021
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	43	M <sup>2</sup>	340	14 620
Грунтовка пола в 1 слой	18,3	M <sup>2</sup>	50	915





















Устройство подложки на пол	18,3	M <sup>2</sup>	60	1 098
Настил ламината (линолеума) на пол	18,3	M <sup>2</sup>	200	3 660
Установка пластикового плинтуса	17,8	М.П.	8	1 513
Монтаж оконного откоса из сэндвич панелей, комплект	1	Комплект	2 500	2 500
Установка пластикового подоконника до 300 мм	1	Шт.	1 200	1 200

# 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	7,1	M <sup>2</sup>	100	710
Шпатлёвка потолка	7,1	M <sup>2</sup>	270	1 917
Шлифовка потолка	7,1	M <sup>2</sup>	70	497
Окраска потолка 2 раза	7,1	M <sup>2</sup>	180	1 278
Грунтовка стен в 2 слоя	23,6	M <sup>2</sup>	60	1 416
Шпатлёвка стен под обои	23,6	M <sup>2</sup>	180	4 248
Шлифовка стен	23,6	M <sup>2</sup>	47	1 109
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	23,6	M <sup>2</sup>	340	8 024
Грунтовка пола в 1 слой	7,1	M <sup>2</sup>	50	355
Устройство подложки на пол	7,1	M <sup>2</sup>	60	426
Настил ламината (линолеума) на пол	7,1	M <sup>2</sup>	200	1 420
Установка пластикового плинтуса	10	М.П.	85	850
Монтаж оконного откоса из сэндвич панелей, комплект	1	Комплект	2 500	2 500
Установка пластикового подоконника, до 300 мм	1	Шт.	1 200	1 200

























## 3. Коридор

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	3,9	M <sup>2</sup>	100	390
Шпатлёвка потолка	3,9	M <sup>2</sup>	270	1 053
Шлифовка потолка	3,9	M <sup>2</sup>	70	273
Окраска потолка 2 раза	3,9	M <sup>2</sup>	180	702
Грунтовка стен в 2 слоя	13,7	M <sup>2</sup>	60	822
Шпатлёвка стен под обои	13,7	M <sup>2</sup>	180	2 466
Шлифовка стен	13,7	M <sup>2</sup>	47	643
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	13,7	M <sup>2</sup>	340	4 658
Грунтовка пола в 1 слой	3,9	M <sup>2</sup>	50	195
Укладка кафельной плитки на пол, простая	3,9	M <sup>2</sup>	970	3 783
Затирка кафельной плитки	3,9	M <sup>2</sup>	170	663
Установка пластикового плинтуса	4	М.П.	85	340

## 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	3,4	M <sup>2</sup>	100	340
Шпатлёвка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	270	918
Шлифовка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	70	238
Окраска потолка 2 раза	3,4	M <sup>2</sup>	180	612
Грунтовка стен в 2 слоя	16	M <sup>2</sup>	60	960
Укладка кафельной плитки на стену, простая	16	M <sup>2</sup>	1 090	17 440
Затирка кафельной плитки	16	M <sup>2</sup>	170	2 720

























Грунтовка пола в 1 слой	3,4	M <sup>2</sup>	50	170
Укладка кафельной плитки на пол	3,4	M <sup>2</sup>	970	3 298
Затирка кафельной плитки	3,4	M <sup>2</sup>	170	578

# 5. Туалет

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка (белый, матовый, глянцевый)	1,3	M <sup>2</sup>	Работа входит в материалы	
Грунтовка стен в 2 слоя	10	M <sup>2</sup>	60	600
Укладка кафельной плитки на стену, простая	10	M <sup>2</sup>	1 090	10 900
Затирка кафельной плитки	10	M <sup>2</sup>	170	1 700
Грунтовка пола в 1 слой	1,3	M <sup>2</sup>	50	65
Укладка кафельной плитки на пол	1,3	M <sup>2</sup>	970	1 261
Затирка кафельной плитки	1,3	M <sup>2</sup>	170	221

#### 6. Итого

Итого - 133 152 руб.

## Материалы

## 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	18,3	M <sup>2</sup>	750	13 725
Светильник Экола G x 53 с лампой	18,3	4шт	350	1 400
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	43	7м	525	3 675
Шпателя, валики, кисти, ведра	компл	компл	2 400	2 400
Мешки, пленка, скотч, сверло по кафелю	компл	компл	1 700	1 700























Грунтовка пола в 1 слой	18,3	2л	166	332
Подложка на пол под ламинат Змм, упаковка 10,5 м2 код (152 062)	18,3	2шт	55	110
Пластиковый плинтус -2,5м	17,8	8шт	99	792
Сэндвич панель для откосов 3000x1500x10мм, белая + 3 профиля	2	шт	1 508	3 016
Пластиковый подоконник (300 х 300мм)	2	ШТ	421	842
Пена монтажная Титан	5	ШТ	495	2 475
Саморезы	-	шт	300	300
Герметик Килто, силикон бел.	3	ШТ	434	1 302

# 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	7,1	M <sup>2</sup>	750	5 325
Светильник Экола G x 53 с лампой	7,1	3шт	350	1 050
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	23,6	2л	166	332
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	23,6	4м	525	2 100
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	7,1	0,7	166	116
Подложка на пол под ламинат (линолеум) 3мм, упаковка 10,5 м2	7,1	1шт	55	55
Пластиковый плинтус -2,5 м	10	4шт	99	396
Шкурка мирка (Р-100мкр, 2шт., Р- 120мкр, 3шт., Р- 240мкр, 1шт.)	6шт	ШТ	210	1 260
Доставка материала, подъем	2дост	дост	2 145	4 290

























## 3. Коридор

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	3,9	M <sup>2</sup>	750	2 925
Светильник Экола G x 53 с лампой	3,9	1шт	350	350
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	13,7	1,4л	166	232
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	13,7	1,4м	525	735
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	3,9	0,4л	166	66
Пластиковый плинтус – дуб темный 2,5м	4	2шт	99	198

## 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	3,4	M <sup>2</sup>	750	2 550
Светильник Экола G x 53 с лампой	3,4	2шт	350	700
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	16	1,6л	166	266
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	3,4	0,3л	166	50

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	1,3	M <sup>2</sup>	750	975
Светильник Экола G x 53 с лампой	1,3	1шт	350	350
























Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	10	1л	166	166
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	1,3	0,1л	166	17
Порожки, комплектующие	компл	1 компл	166	166

6. Итого

Итого - 43 014 руб.

















































## Работы

#### 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	36,6	M <sup>2</sup>	100	66 978
Шпатлёвка потолка	36,6	M <sup>2</sup>	270	180 841
Шлифовка потолка	36,6	M <sup>2</sup>	70	46 885
Окраска потолка 2 раза	36,6	M <sup>2</sup>	180	120 560
Грунтовка стен в 2 слоя	86	M <sup>2</sup>	60	221 880
Шпатлёвка стен под обои	86	M <sup>2</sup>	180	665 640
Шлифовка стен	86	M <sup>2</sup>	47	173 806
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	86	M <sup>2</sup>	340	1 257 320
Грунтовка пола в 1 слой	36,6	M <sup>2</sup>	50	33 489
Устройство подложки на пол	36,6	M <sup>2</sup>	60	40 186
Настил ламината (линолеума) на пол	36,6	M <sup>2</sup>	200	133 956
Установка пластикового плинтуса	35,6	М.П.	8	53 863
Монтаж оконного откоса из сэндвич панелей, комплект	2	Комплект	2 500	5 000
Установка пластикового подоконника до 300 мм	4	Шт.	1 200	4 800

# 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	8	M <sup>2</sup>	100	800























Шпатлёвка потолка	8	M <sup>2</sup>	270	2160
Шлифовка потолка	8	M <sup>2</sup>	70	560
шлифовка потолка		IAI	70	300
Окраска потолка 2 раза	8	M <sup>2</sup>	180	1440
Грунтовка стен в 2 слоя	25	M <sup>2</sup>	60	1500
Шпатлёвка стен под обои	25	M <sup>2</sup>	180	4500
шпатлевка стен под обой	23	IAI	100	4300
Шлифовка стен	25	M <sup>2</sup>	47	1175
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с	25	M <sup>2</sup>	340	8500
подгонкой рисунка				
Грунтовка пола в 1 слой	8	M <sup>2</sup>	50	400
Устройство подложки на пол	8	M <sup>2</sup>	60	480
Устроиство подложки на пол		IAI	00	400
Настил ламината (линолеума) на	8	M <sup>2</sup>	200	1600
пол				
Установка пластикового плинтуса	10	М.П.	85	850
Монтаж оконного откоса из	1	Комплект	2 500	2500
сэндвич панелей, комплект				
Установка пластикового	1	Шт.	1 200	1200
подоконника, до 300 мм				

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	4	M <sup>2</sup>	100	400
Шпатлёвка потолка	4	M <sup>2</sup>	270	1080
Шлифовка потолка	4	M <sup>2</sup>	70	280
Окраска потолка 2 раза	4	M <sup>2</sup>	180	720



























Грунтовка стен в 2 слоя	14	M <sup>2</sup>	60	840
Шпатлёвка стен под обои	14	M <sup>2</sup>	180	2520
Шлифовка стен	14	M <sup>2</sup>	47	658
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	14	M <sup>2</sup>	340	4760
Грунтовка пола в 1 слой	4	M <sup>2</sup>	50	200
Укладка кафельной плитки на пол, простая	4	M <sup>2</sup>	970	3880
Затирка кафельной плитки	4	M <sup>2</sup>	170	680
Установка пластикового плинтуса	4	М.П.	85	340

## 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	3,4	M <sup>2</sup>	100	340
Шпатлёвка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	270	918
Шлифовка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	70	238
Окраска потолка 2 раза	3,4	M <sup>2</sup>	180	612
Грунтовка стен в 2 слоя	16	M <sup>2</sup>	60	960
Укладка кафельной плитки на стену, простая	16	M <sup>2</sup>	1 090	17 440
Затирка кафельной плитки	16	M <sup>2</sup>	170	2 720
Грунтовка пола в 1 слой	3,4	M <sup>2</sup>	50	170
Укладка кафельной плитки на пол	3,4	M <sup>2</sup>	970	3 298
Затирка кафельной плитки	3,4	M <sup>2</sup>	170	578

























Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка (белый, матовый, глянцевый)	1,3	M <sup>2</sup>	Работа входит в материалы	
Грунтовка стен в 2 слоя	10	M <sup>2</sup>	60	600
Укладка кафельной плитки на стену, простая	10	M <sup>2</sup>	1 090	10 900
Затирка кафельной плитки	10	M <sup>2</sup>	170	1 700
Грунтовка пола в 1 слой	1,3	M <sup>2</sup>	50	65
Укладка кафельной плитки на пол	1,3	M <sup>2</sup>	970	1 261
Затирка кафельной плитки	1,3	M <sup>2</sup>	170	221

## 6. Итого

Итого - 1 833 928 руб.

## Материалы

## 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	36,6	M <sup>2</sup>	750	27450
Светильник Экола G x 53 с лампой	36,6	4шт	350	12810
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	86	7м	525	45150
Шпателя, валики, кисти, ведра	компл	компл	2 400	2400
Мешки, пленка, скотч, сверло по кафелю	компл	компл	1 700	1700
Грунтовка пола в 1 слой	36,6	2л	166	6076
Подложка на пол под ламинат Змм, упаковка 10,5 м2 код (152 062)	36,6	2шт	55	2013
Пластиковый плинтус -2,5м	17,8	8шт	99	1763

























Сэндвич панель для откосов 3000x1500x10мм, белая + 3 профиля	4	шт	1 508	6032
Пластиковый подоконник (300 х 300мм)	4	ШТ	421	1684
Пена монтажная Титан	5	шт	495	2475
Саморезы	-	шт	300	600
Герметик Килто, силикон бел.	6	шт	434	2604

# 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	7,1	M <sup>2</sup>	750	5 325
Светильник Экола G x 53 с лампой	7,1	3шт	350	1 050
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	23,6	2л	166	332
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	23,6	4м	525	2 100
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	7,1	0,7	166	116
Подложка на пол под ламинат (линолеум) 3мм, упаковка 10,5 м2	7,1	1шт	55	55
Пластиковый плинтус -2,5 м	10	4шт	99	396
Шкурка мирка (Р-100мкр, 2шт., Р- 120мкр, 3шт., Р- 240мкр, 1шт.)	6шт	ШТ	210	1 260
Доставка материала, подъем	2дост	дост	2 145	4 290























Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	3,9	M <sup>2</sup>	750	2 925
Светильник Экола G x 53 с лампой	3,9	1шт	350	350
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	13,7	1,4л	166	232
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	13,7	1,4м	525	735
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	3,9	0,4л	166	66
Пластиковый плинтус – дуб темный 2,5м	4	2шт	99	198

#### 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	3,4	M <sup>2</sup>	750	2 550
Светильник Экола G x 53 с лампой	3,4	2шт	350	700
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	16	1,6л	166	266
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	3,4	0,3л	166	50

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	1,3	M <sup>2</sup>	750	975
Светильник Экола G x 53 с лампой	1,3	1шт	350	350
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	10	1л	166	166























Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	1,3	0,1л	166	17
Порожки, комплектующие	компл	1 клмпл	166	166

6. Итого

Итого - 137 427 руб.





















































## Работы

#### 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	91,5	M <sup>2</sup>	100	9 150
Шпатлёвка потолка	91,5	M <sup>2</sup>	270	24 705
Шлифовка потолка	91,5	M <sup>2</sup>	70	6 405
Окраска потолка 2 раза	91,5	M <sup>2</sup>	180	16 470
Грунтовка стен в 2 слоя	215	M <sup>2</sup>	60	12 900
Шпатлёвка стен под обои	215	M <sup>2</sup>	180	38 700
Шлифовка стен	215	M <sup>2</sup>	47	10 105
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	215	M <sup>2</sup>	340	73 100
Грунтовка пола в 1 слой	91,5	M <sup>2</sup>	50	4 575
Устройство подложки на пол	91,5	M <sup>2</sup>	60	5 490
Настил ламината (линолеума) на пол	91,5	M <sup>2</sup>	200	18 300
Установка пластикового плинтуса	89	М.П.	8	712
Монтаж оконного откоса из сэндвич панелей, комплект	5	Комплект	2 500	12 500
Установка пластикового подоконника до 300 мм	6	Шт.	1 200	7 200

# 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	9	M <sup>2</sup>	100	900























Шпатлёвка потолка	9	M <sup>2</sup>	270	2430
Шлифовка потолка	9	M <sup>2</sup>	70	630
Окраска потолка 2 раза	9	M <sup>2</sup>	180	1620
Грунтовка стен в 2 слоя	25,5	M <sup>2</sup>	60	1530
Шпатлёвка стен под обои	25,5	M <sup>2</sup>	180	4590
Шлифовка стен	25,5	M <sup>2</sup>	47	1198,5
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	25,5	M <sup>2</sup>	340	8670
Грунтовка пола в 1 слой	9	M <sup>2</sup>	50	450
Устройство подложки на пол	9	M <sup>2</sup>	60	540
Настил ламината (линолеума) на пол	9	M <sup>2</sup>	200	1800
Установка пластикового плинтуса	10	М.П.	85	850
Монтаж оконного откоса из сэндвич панелей, комплект	2	Комплект	2 500	5000
Установка пластикового подоконника, до 300 мм	2	Шт.	1 200	2400

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	4	M <sup>2</sup>	100	400
Шпатлёвка потолка	4	M <sup>2</sup>	270	1080
Шлифовка потолка	4	M <sup>2</sup>	70	280
Окраска потолка 2 раза	4	M <sup>2</sup>	180	720



























Грунтовка стен в 2 слоя	14	M <sup>2</sup>	60	840
Шпатлёвка стен под обои	14	M <sup>2</sup>	180	2520
Шлифовка стен	14	M <sup>2</sup>	47	658
Оклейка обоев на стену (1,06 м) с подгонкой рисунка	14	M <sup>2</sup>	340	4760
Грунтовка пола в 1 слой	4	M <sup>2</sup>	50	200
Укладка кафельной плитки на пол, простая	4	M <sup>2</sup>	970	3880
Затирка кафельной плитки	4	M <sup>2</sup>	170	680
Установка пластикового плинтуса	4	М.П.	85	340

## 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	3,4	M <sup>2</sup>	100	340
Шпатлёвка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	270	918
Шлифовка потолка	3,4	M <sup>2</sup>	70	238
Окраска потолка 2 раза	3,4	M <sup>2</sup>	180	612
Грунтовка стен в 2 слоя	16	M <sup>2</sup>	60	960
Укладка кафельной плитки на стену, простая	16	M <sup>2</sup>	1 090	17 440
Затирка кафельной плитки	16	M <sup>2</sup>	170	2 720
Грунтовка пола в 1 слой	3,4	M <sup>2</sup>	50	170
Укладка кафельной плитки на пол	3,4	M <sup>2</sup>	970	3 298
Затирка кафельной плитки	3,4	M <sup>2</sup>	170	578

























Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка (белый, матовый, глянцевый)	1,3	M <sup>2</sup>	Работа входит в материалы	
Грунтовка стен в 2 слоя	10	M <sup>2</sup>	60	600
Укладка кафельной плитки на стену, простая	10	M <sup>2</sup>	1 090	10 900
Затирка кафельной плитки	10	M <sup>2</sup>	170	1 700
Грунтовка пола в 1 слой	1,3	M <sup>2</sup>	50	65
Укладка кафельной плитки на пол	1,3	M <sup>2</sup>	970	1 261
Затирка кафельной плитки	1,3	M <sup>2</sup>	170	221

## 6. Итого

Итого -298 691 руб.

## Материалы

## 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	91,5	M <sup>2</sup>	750	68625
Светильник Экола G x 53 с лампой	91,5	4шт	350	32025
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	215	7м	525	112875
Шпателя, валики, кисти, ведра	компл	компл	2 400	2400
Мешки, пленка, скотч, сверло по кафелю	компл	компл	1 700	1700
Грунтовка пола в 1 слой	91,5	2л	166	15189
Подложка на пол под ламинат Змм, упаковка 10,5 м2 код (152 062)	91,5	2шт	55	5032,5
Пластиковый плинтус -2,5м	91,5	8шт	99	9058,5

























Сэндвич панель для откосов 3000x1500x10мм, белая + 3 профиля	6	шт	1 508	9048
Пластиковый подоконник (300 х 300мм)	6	ШТ	421	2526
Пена монтажная Титан	5	шт	495	2475
Саморезы	-	шт	300	300
Герметик Килто, силикон бел.	8	шт	434	3472

## 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	7,1	M <sup>2</sup>	750	6750
Светильник Экола G x 53 с лампой	7,1	Зшт	350	3150
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	23,6	2л	166	4233
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	23,6	4м	525	13387,5
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	7,1	0,7	166	1494
Подложка на пол под ламинат (линолеум) 3мм, упаковка 10,5 м2	7,1	1шт	55	495
Пластиковый плинтус -2,5 м	10	4шт	99	990
Шкурка мирка (Р-100мкр, 2шт., Р- 120мкр, 3шт., Р- 240мкр, 1шт.)	6шт	шт	210	1 260
Доставка материала, подъем	2дост	дост	2 145	4 290























Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	3,9	M <sup>2</sup>	750	2 925
Светильник Экола G x 53 с лампой	3,9	1шт	350	350
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	13,7	1,4л	166	232
Шпатлёвка стен под обои, кнауф полимер (20 кг)	13,7	1,4м	525	735
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	3,9	0,4л	166	66
Пластиковый плинтус – дуб темный 2,5м	4	2шт	99	198

#### 4. Ванная комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	3,4	M <sup>2</sup>	750	2 550
Светильник Экола G x 53 с лампой	3,4	2шт	350	700
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	16	1,6л	166	266
Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	3,4	0,3л	166	50

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Устройство натяжного потолка	1,3	M <sup>2</sup>	750	975
Светильник Экола G x 53 с лампой	1,3	1шт	350	350
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	10	1л	166	166























Грунтовка пола в 1 слой, концентрат	1,3	0,1л	166	17
Порожки, комплектующие	компл	1 клмпл	166	166

6. Итого

Итого - 137 427 руб.

Пример сметы по пакету «Офис» 19 м2











































P/C № 40702810803000024906

K/C № 30101810100000000723









## Работы

#### 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	19	M <sup>2</sup>	85	1615
Шпатлёвка потолка	19	M <sup>2</sup>	270	5130
Шлифовка потолка	19	M <sup>2</sup>	70	1330
Окраска потолка 2 раза	19	M <sup>2</sup>	180	3420
Снятие обоев (до 2-х слоев)	45	M <sup>2</sup>	62	2790
Грунтовка стен в 2 слоя	45	M <sup>2</sup>	60	2700
Шпатлёвка стен под обои	45	M <sup>2</sup>	180	8100
Шлифовка стен	45	M <sup>2</sup>	47	2115
Оклейка обоев на стену (1,06 м)	15	M <sup>2</sup>	190	2850
Демонтаж напольного покрытия	19	M <sup>2</sup>	100	1900
Настил ламината на пол	19	M <sup>2</sup>	200	3800
Установка пластикового плинтуса	17	м.п.	85	1445

## 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	8	M <sup>2</sup>	85	680
Шпатлёвка потолка	8	M <sup>2</sup>	270	2160
Шлифовка потолка	8	M <sup>2</sup>	70	560
Окраска потолка 2 раза	8	M <sup>2</sup>	180	1440





















Снятие обоев до 2-х слоев	24	M <sup>2</sup>	62	1488
Грунтовка стен в 2 слоя	24	M <sup>2</sup>	60	1440
Шпатлёвка стен под обои	24	M <sup>2</sup>	180	4320
Оклейка обоев на стену (1,06 м)	24	M <sup>2</sup>	190	4560
Демонтаж напольного покрытия	8	M <sup>2</sup>	100	800
Настил ламината на пол	8	M <sup>2</sup>	200	1600
Установка пластикового плинтуса	10	М.П.	85	850

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	4	M <sup>2</sup>	100	400
Шпатлёвка потолка	4	M <sup>2</sup>	270	1080
Шлифовка потолка	4	M <sup>2</sup>	70	280
Окраска потолка 2 раза	4	M <sup>2</sup>	180	720
Снятие обоев до 2-х слоев	13,7	M <sup>2</sup>	62	849,4
Грунтовка стен в 2 слоя	13,7	M <sup>2</sup>	60	822
Шпатлёвка стен под обои	13,7	M <sup>2</sup>	180	2466
Оклейка обоев на стену (1,06 м)	13,7	M <sup>2</sup>	190	2603
Демонтаж напольного покрытия	4	M <sup>2</sup>	100	400
Настил ламината на пол	4	M <sup>2</sup>	200	800

























Установка пластикового плинтуса	4	М.П.	85	340

# 4. Туалет

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя	1,3	M <sup>2</sup>	85	110,5
Шпатлёвка потолка	1,3	M <sup>2</sup>	270	351
Шлифовка потолка	1,3	M <sup>2</sup>	70	91
Окраска потолка 2 раза	1,3	M <sup>2</sup>	180	234
Грунтовка стен в 2 слоя	5	M <sup>2</sup>	60	300
Шпатлёвка стен под покраску	5	M <sup>2</sup>	200	1000
Шлифовка стен	5	M <sup>2</sup>	47	235
Покраска стен на 2 раза	5	M <sup>2</sup>	160	800

## ИТОГО

Итого - 70 975 руб.

## Материалы

#### 1. Комната

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	19	2л	166	3154
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	19	3м	525	9975
Краска для потолка на 2 раза	19	6л	341	6479
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	45	4л	166	7470

























Шпатлёвка стен под обои (20кг)	45	7м	525	23625
Плинтус 2,5м	17,8	8шт	99	1762,2
Набор шпателей, кистей, ведер (3 шт)	Комплект	Комплект	1 400	1 400
Мешки для мусора, пленка	Комплект	Комплект	600	600

## 2. Кухня

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	8	0,7л	166	1328
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	8	1 шт	525	4200
Краска для потолка на 2 раза	8	2л	341	2728
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	24	2л	166	3984
Шпатлёвка стен под обои (20кг)	24	4м	525	1328
Плинтус 2,5м (пластиковый)	10	4шт	70	280
Шкурка мирка (Р-100мкр, 1шт., Р- 120мкр, 2шт., Р- 240мкр, 1шт.)	ШТ	4шт	210	840

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	4	0,4л	166	664
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	4	14 кг	525	2100
Краска для потолка на 2 раза	4	1,3л	341	1364
Грунтовка стен в 2 слоя,	13,7	1,4л	166	2274,2











ИНН 5507122076

КПП 781401001













концентрат				
Шпатлёвка стен под обои (20кг)	13,7	2,4м	525	7192,5
Плинтус 2,5м (пластиковый)	4	2шт	70	280
Вывоз мусора до 40 мешков	усл	1	4 600	4 600

## 4. Туалет

Вид работ	Размеры	Ед. измерения	Цена/руб	Итоговая стоимость/руб
Грунтовка потолка в 2 слоя, грунтовка концентрат	1,3	0,1 л	166	16,6
Шпатлёвка потолка, кнауф полимер (20 кг)	1,3	4,7 кг	525	123
Краска для потолка на 2 раза	1,3	1л	341	341
Грунтовка стен в 2 слоя, концентрат	5	1,5 л	166	249
Шпатлёвка для стен, VH ветонит для влажных помещений (VH белая, 20 кг.)	5	1 м	572	572
Краска для стен на 2 раза	5	1,6 л	341	545
Порожки, комплектующие	Комплект	1 комплекс	2 920	5 920

## 5. Итого

Итого -95 395 руб.